



Плиссированные противомоскитные сетки НОБАРИЕР

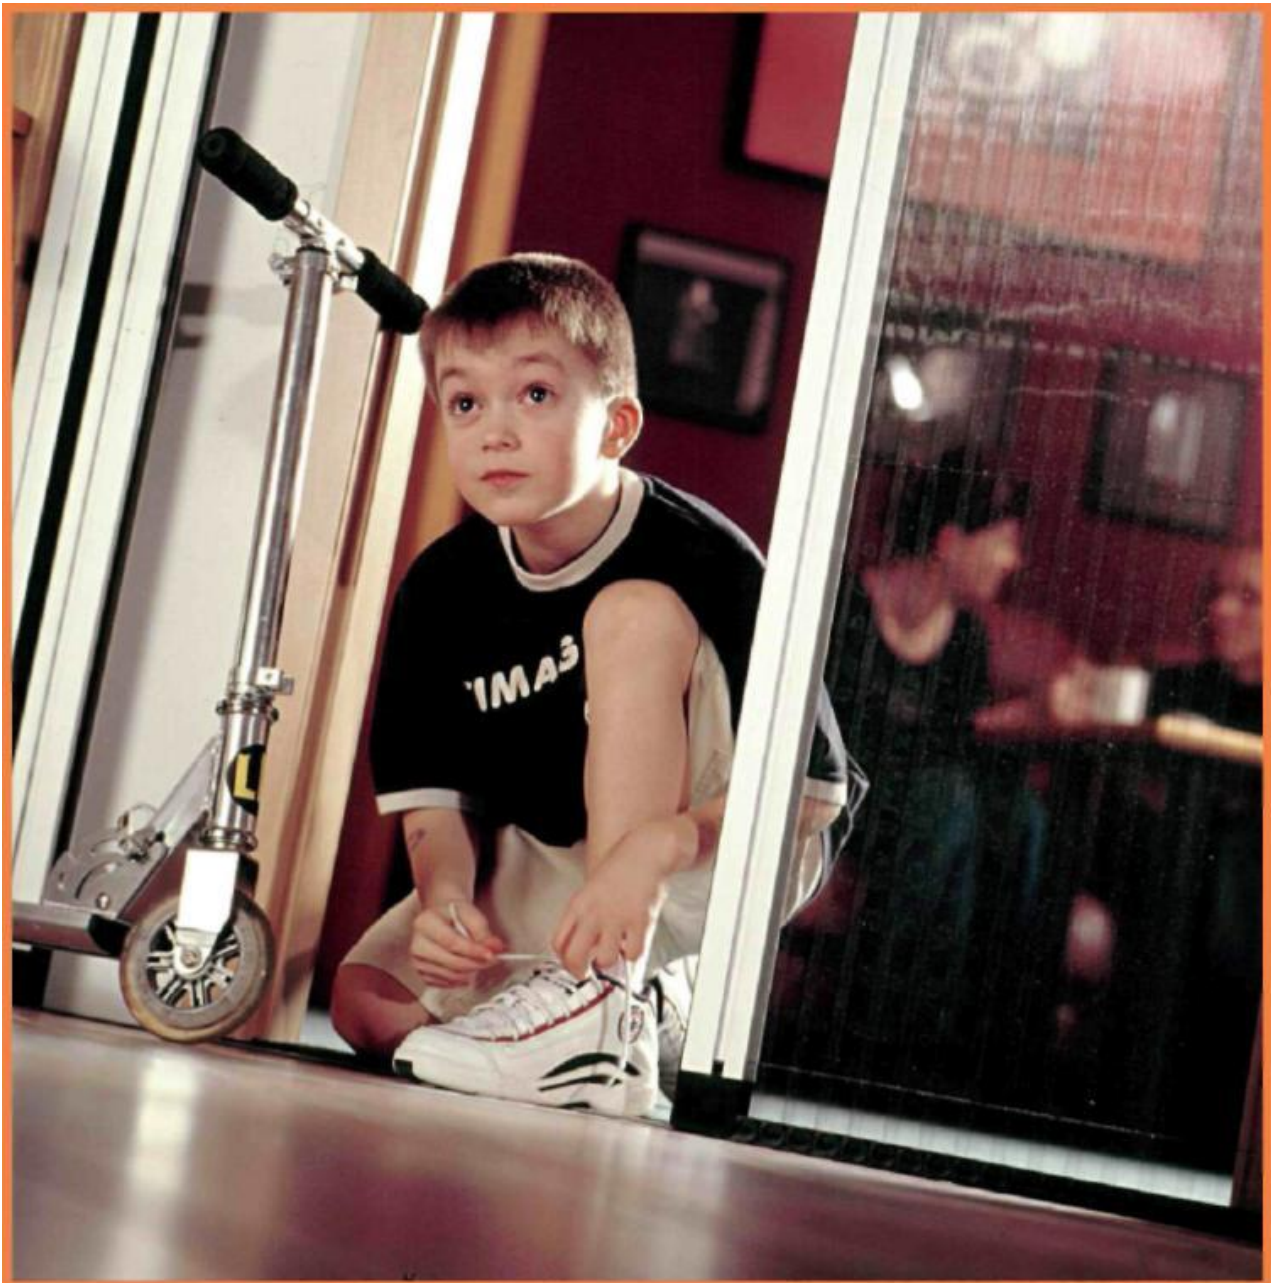

Плиссированная сетка - НОБАРИЕР

Преимущества


- Использование плиссированного сетчатого полотна.
- Отсутствие нижнего направляющего профиля для удобства передвижения. Незаменимо для семей с детьми и пожилыми людьми.
- Механизм сетки с цепочкой обеспечивает простую манипуляцию без необходимости применения наматывающих струн.
- Ограниченное количество компонентов делает монтаж сетки простым, быстрым и эффективным.
- Сетку можно когда угодно очень просто демонтировать и снова смонтировать без применения инструментов, что является её преимуществом особенно в зимний период.

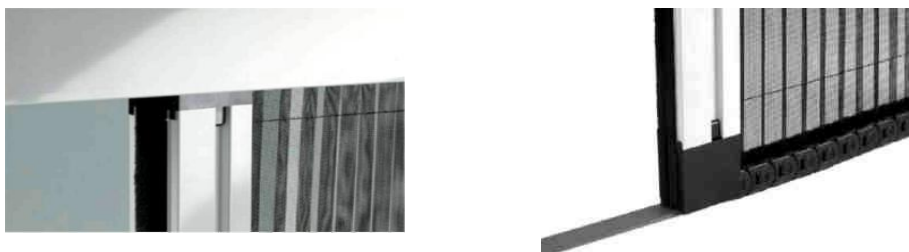

Плиссированная сетка НОБАРИЕР предназначена прежде всего для монтажа на откосы дверных ниш перед террасными или входными дверями домов. В сочетании со вспомогательными L-профилями 40 x 20 мм можно сетку смонтировать и фронтально на дверной проем. Для правильного функционирования сетки, монтажные поверхности должны быть перпендикулярны по отношению друг к другу и движению сетки не должно мешать никакое препятствие как например ручка и т.д.. Сетка состоит из верхнего направляющего профиля, передвижных сегментов с плиссированным сеточным полотном. В одном направляющем профиле может быть несколько сегментов.

Применённые материалы

- Все профили сетки изготовлены из экструдированного алюминия, верхний направляющий профиль толщиной 1,0 мм, вертикальные профили толщиной 1,5 мм. Цветовое исполнение профилей – белый, темно-коричневый.
- Ограничительный U-профиль 39x25 мм со встроенной магнитной лентой изготовлен из экструдированного алюминия толщиной 1,5 мм.
- Держатели для вертикального жесткого профиля изготовлены из пластмассы.
- Плиссированное сеточное полотно изготовлено из полиэстра чёрного цвета и оно натягивается с помощью кевларовых шнуров. Сеточное полотно изготовлено из UV-стабильного материала.
- Крышки верхнего профиля, вертикальных профилей и направляющая пластмассовая цепь чёрного цвета.
- Вспомогательный L-профиль 40x20 мм с толщиной стены 1,5 мм применяется при монтаже на проем. В случае неровной основной поверхности для сетки можно с помощью L-профиля создать ровную поверхность на нижней стороне сетки. L-профиль не засчитан в размер сетки!

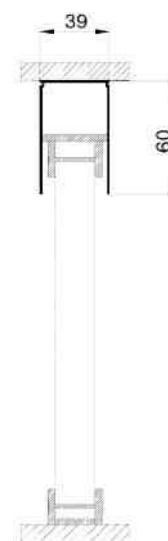

Внимание: Цветовое исполнение L-профилей может отличаться от цвета основных профилей.


Технические данные

Сетку можно заказать в разных вариантах. В одном изделии могут быть до четырех сегментов, каждый из которых может иметь ширину максимально 1400 мм. В основном исполнении сегмент сетки прикреплен с помощью держателей-защелок на одной стороне и магнитной лентой с другой стороны. В случае сетки с несколькими сегментами, эти сегменты могут быть друг с другом прочно соединены. Требуемый способ соединения сегментов приведите в чертеже.

В чертежах приведены все возможные способы соединения сегментов. Тип приведенный на рисунке необходимо указывать при заказе. Сторона открывания не имеет значения, сетку можно на месте повернуть в зависимости от необходимости. Верхняя сторона сегментов наглядно обозначена. (UP SIDE).


Один сегмент

Основное исполнение, когда сетка сдвигается в одну сторону. На одной стороне находится вспомогательный U-профиль 39x25 мм с магнитной лентой. Стрелкой обозначено направление открывания сетки.

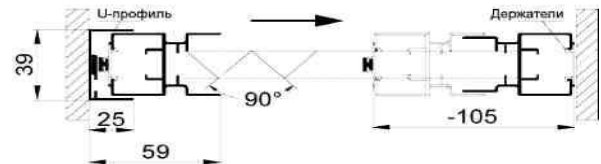


Два сегмента - открывание в сторону

Сетка из двух частей, когда обе части сетки двигаются в одну сторону. На одной стороне находится вспомогательный U-профиль 39x25 мм с магнитной лентой.

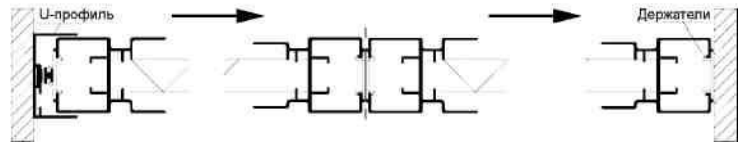


Два сегмента – открывание в разные стороны. Сетка из двух частей, с открыванием в разные стороны от центра. Магнитная лента находится с обеих сторон.

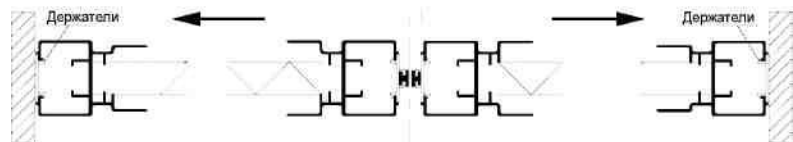

Три сегмента – Открывание в

разные стороны. Сетка из трёх частей, где два сегмента двигаются в одну сторону и один сегмент в другую сторону.

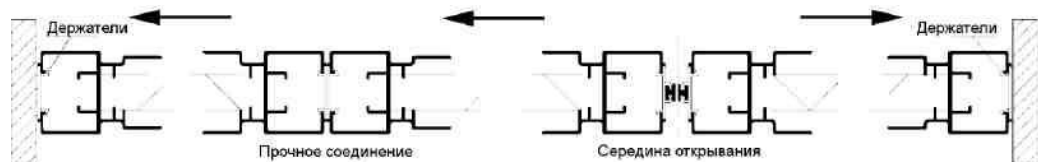

Три сегмента – Открывание в разные стороны. Сетка из четырёх частей, когда каждое крыло сетки состоит из двух самостоятельных частей в середине закрывающихся с помощью магнитной ленты.



Максимальные/минимальные размеры

Сегменты	мин. ширина	Макс. шир	мин. высота	макс высота
1 сегмент	400	1400	ширина (1сг) + 50 см	2600
2 сегмента	800	2800	ширина (1сг) + 50 см	2600
3 сегмента	1200	4200	ширина (1сг) + 50 см	2600
4 сегмента	1600	5600	ширина (1сг) + 50 см	2600

Заказ должен содержать следующие данные:

- Ширина сетки общая [см] ширина направляющего профиля
- Высота сетки общая [см] общая высота сетки
- Количество сегментов сетки [1, 2, 3, 4] в чертеже укажите размещение сегментов и их соединение
- Ширина сегментов [см]
- Тип открывания [А,В,С,Д,Е] см. страница 4
- Цвет профилей белый/коричневый
- Количество сеток [шт.] количество шт. одинаковых сеток
- L-профили [ДА / НЕТ]
- Чертеж Уточнение движения сегментов.

Общий расчёт цены

Для расчёта цены решающим является габаритный размер каждого сегмента сетки. Цена установлена в таблице и рассчитывается за каждый сегмент – самостоятельно. Цена за L-профили для монтажа на проем рассчитывается за общие погонные метры.

Уход за дверными сетками Нобариер

Применение и уход

Движение сегментов сети осуществляйте всегда в прямом направлении.

Направляющую ПВХ ленту содержите в чистоте.

При манипуляции с сеткой защищайте сетку и натягивающие кевларовые шнуры от повреждения острыми предметами.

Механизм сетки периодически нужно чистить пылесосом.

Для очистки алюминиевых профилей не применяйте агрессивные химические средства.

Монтаж

Монтаж выполняется в соответствии с приведенными в техническом руководстве чертежами.

Демонтаж

Сетка сдвигается, убирается из рамы. Демонтированную сетку не следует открывать, так как может произойти смещение механизма цепи. Сетку следует завернуть в полиэтилен и убрать на хранение. Хранить вертикально. Направляющая ПВХ лента не демонтируется.


Внимание:

Сетку рекомендуется демонтировать на время длительного отсутствия владельца в таких местах как дачи, и т.д.. Предполагается, что проем который сетка защищает от насекомых, в это время закрыт и в сетке нет необходимости.

Монтаж противомоскитных сеток Нобариер.

При монтаже «**на проем**» необходимо с помощью L-профилей 40*20 мм создать монтажную плоскость. Монтажные клипсы нужно прикрепить к L-профилю заклепками. Вспомогательные профили в размер сетки не засчитываются.

монтаж "в проем"

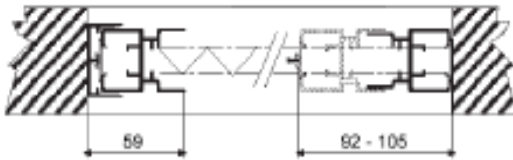

монтаж "на проем"

